WINS

# 取扱説明書

F888A1019J

# Bullet

TOUR THE WORLD

---

このたびは、当製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書では、ヘルメットを安全にお使いいただくための正しい取扱い方法について説明しています。
ご使用前には必ず最後までお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管ください。

---

CONTENTS

詳細ページは
こちらをクリック


各部名称 Part names ---- P.2

アクセサリーパーツ Accessory Parts ---- P.3

安全について Safety Precautions ---- P.4～5

インカムの装着について Speaker Pocket Equipped ---- P.6

各部の操作方法 Operating Instructions for Each Parts ---- P.7～12

- □エアベンチレーション、シールド P.7
- □シールドの取り外し P.8
- □シールドの取り付け P.9
- □内装各部名称、補修部品 P.10
- □インナーパッドの取り付け P.11
- □チークパッドの取り付け P.12

SGマークについて About SG-mark ---- P.13

※画像はイメージです。写真は撮影時の状況などにより実際の製品と異なる場合がございます。

**マット塗装モデルについて**

マット塗装は、塗装の中に含まれている細かな気泡によって表面に微細な凹凸を作り、光を拡散させることでその質感を表現しています。マット塗装の分子結合は通常のクリア塗装に比べ弱いため、クリア塗装では弾き飛ばされるような埃や汚れが塗装表面に入り込み、キズが付きやすくなる特性を持っています。

## 各部名称

※取扱説明書内の「左」「右」は、ヘルメットをかぶった状態を基準にしています。
「左」はかぶった状態での左側、「右」はかぶった状態での右側を示しますので、ご注意ください。

## セット内容

〈付属品〉
取扱説明書・リペルテック引換クーポン・エアーインテーク用スポンジ× 2

※製品の仕様が予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

## BULLET 購入特典

取付動画はここを
クリックしてください

詳細ページは
こちらをクリック

無料でもらえます

＼ REPELTECH引き換えクーポン ／

**ユーザー登録で超撥水フィルム リペルテックをGet！**

ヘルメットに同梱されているQRコードからユーザー登録をしていただくと超撥水フィルム をプレゼント。
購入後はお早めに登録してください。

# Accessory Parts （別売）

Bullet TOUR THE WORLD
アクセサリーパーツ

## アウターシールド UVカットシールド

多彩なカラーバリエーションで、走りのスタイルを愉しむ

標準装着カラー

ライトスモーク

ハーフスモーク

ダークスモーク

シルバーミラー

レインボーミラー

チタンレッドミラー

## 防曇レンズ　FOGWIN （別売）

走行中の視界をクリアに保つことが安全に繋がります

詳細ページは
こちらをクリック

安全走行に必要なことのひとつに「視界の確保」が欠かせません。
FOGWINは、シールドの曇りを気にせず安全に走行でき、ライダーの不安を解消。
一度貼りつければメンテナンスフリーで長く使えます。

※リペルテック貼付けの前に装着してください。

BULLETに最適サイズ

**汎用スタンダードMAX** F-12
4560385769740

## 超撥水フィルム　リペルテック

取付動画はここを
クリックしてください

詳細ページは
こちらをクリック

雨天時のライディングで最も重要な「視界の確保」。
天候に左右されない、クリアな視界をキープ、歪みやギラつきを抑えます。
雨だけでなく、虫も付きにくい。天候に関わらずライダーの視界を鮮明に保ちます。

※ユーザー登録で、ワイド【R-03】無料プレゼント。

BULLET適合は
ワイドレーシング

ワイドレーシング
【R-03】

## ヘルメットをより快適にお使いいただくためのアイテム （別売）

※補修用パーツは.P10へ

**【3D Air Tech】**
ハニカム構造の内装パッド
**・涼しさと清潔さ・**



**【バラクラバ】**
首元もカバーできる

**【ヘルメットインナーキャップ】**
速乾＆ストレッチ
**・内装パッドに直接肌が触れず、清潔・**

**【メンテナンスピロー】**
ヘルメットが傷つきにくい
**・メンテナンスの作業性UP・**

# ヘルメットを安全でより快適にお使いいただくために

## 安全のために必ずお守りください

・頭のサイズ・形状にあったヘルメットを着用してください。
・あごひもは、必ず正しく締めてください。
・大きな衝撃を受けたヘルメットは、外観に損傷が見られない場合でも使用しないでください。

あごひもは容易に脱げないよう
正しく締める
（目安：指が１～2本入る程度）

## あごひもの締め方

**警告** あごひもが正しく締められていないと、転倒時や事故の際にヘルメットが脱げ、重大なケガにつながる恐れがあります。走行前に、あごひもが確実に締められていることを必ず確認してください。



**1. 2個のDリングに通す**

あごひもの先端を、両方のDリングに通してください。このとき、あごひもがねじれないようにしてください。

**2. 折り返して締める**

あごひもを折り返し、先端を2個のDリングの間から通してください。そのまま、あごひもの先端を引き、しっかりと締めてください。





**3. あごひもの先端を固定する**

余ったあごひもの先端は、ホックで固定してください。

**あごひもが正しく締められているか確認してください** ヘルメットを装着した状態で、次のことを確認してください。

・あごひもが、あごに強く食い込みすぎていないこと。
・ヘルメットを前後左右に動かしても、大きくずれたり、容易に脱げたりしないこと（目安：のどもとに指が１～２本入る程度）。
・あごひもにゆるみがなく、確実に締められていること。

### Dリング金具が肌に触れる場合

Dリングなどのあごひも金具が直接肌に触れることが気になる場合は、ヘルメット用バラクラバ（別売）の着用をおすすめします。

バラクラバ（別売）

バラクラバ装着イメージ

## 安全基準について

本製品は、日本国内の安全基準であるSG・PSC、米国の安全基準であるDOTに適合しています。
また、MFJ公認競技での使用が認められています。

### ヘルメットの安全基準について

ウインズジャパンのヘルメットは、全排気量対応の SG 規格をクリアしています。

SG マーク
製品安全協会が定める
安全基準に適合した商品です。

PSC マーク
消費生活用製品安全法に
基づく安全基準に適合した
乗車用ヘルメットです。

DOT FMVSS No.218 CERTIFIED
米国運輸省が定める安全基準
FMVSS No.218 に適合した
ヘルメットです。

### 競技使用

MFJ公認競技での使用が
認められたヘルメットです。

## Emergency release system
エマージェンシー リリース システム

緊急時救護サポートシステム

緊急時、第三者（救急隊員など）が、救護対象者に負荷をかけることなくヘルメットを脱がすことができるシステムです。

●緊急時の操作　緊急時にPULLタブを引くと、チークパッドが内部で解放され、ヘルメットを脱着できます

①あごひもを外します。
②PULLタブを引きチークパッドを取り外します。



## チークパッドを元の状態に戻す方法

PULL タブを引いてチークパッドを外すと、ホックがヘルメット側に残ります。
再使用する場合は、ヘルメット側に残ったホックを外し、チークパッド背面のプレートに取り付け直してください。

**※ヘルメットが強い衝撃を受けた場合はご使用を中止してください。**

**ヘルメット側**

PULLタブを引いて外れた
パッドは本体側にホックが
残ります。

**パッド側**

本体から外しチークパッドに
取り付けてください。

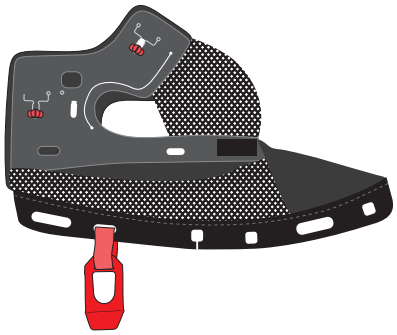

### チークパッド背面のホックが外れた場合

赤いホックの取り付け方

チークパッド通常時

※ホックを回す際に固い場合は、
マイナスドライバーを利用して
回してください。



縦に差し込む　90°回転させる

Bullet
TOUR THE WORLD
インカムの
装着について

## インカム

インカムの取り付けがスムーズな、4つの設計

### 1. スピーカーがピッタリ収まる

「ケーブルホルダーの凹み」と「パッド側のケーブル通し」により、配線をスマートに収納できます。特にケーブル通しに通すことで、インカムを外すことなく容易にチークパッドを脱着できます。

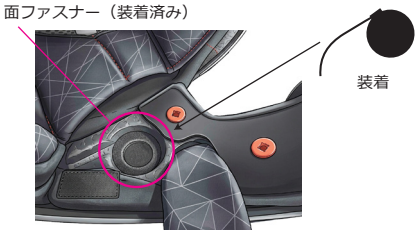


### 2. スマート配線

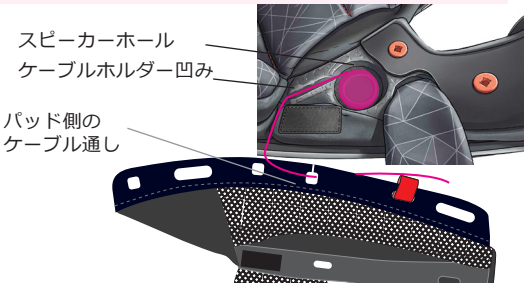


### 3. 着脱も安心

スピーカーの上からネットでカバーされるため、ヘルメットの着脱時に引っかかって剥がれる心配がありません。

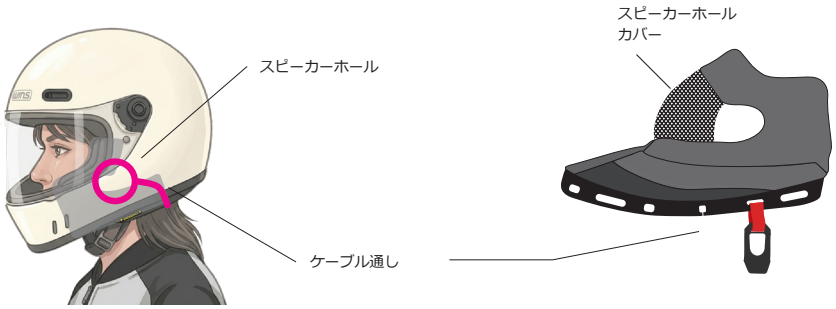


### 4.マイク

面ファスナーや両面テープでヘルメット側の口元に取り付けることが可能です。




チークパッドに内蔵させる場合は、チークパットプレートのスリットから、マイクを差し込みセットすることができます。

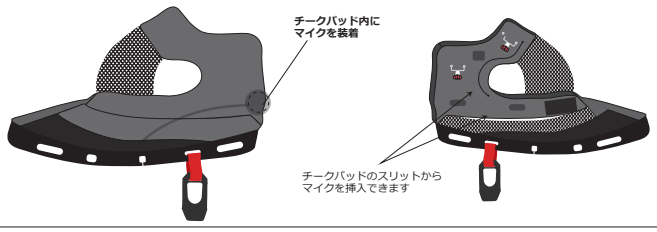

## エアーベンチレーションの操作方法

警告 走行中のベンチレーションの操作は大変危険です。必ず車両が停止してる状態で操作してください。

当製品には、内部の温度調整を行うためのエアーベンチレーションを装備しています。

●フロントベンチレーション




※被って右の場合

スイッチを外側→ OPEN

頭部に外気を取り入れたい場合は、
スライドスイッチを「OPEN（外側）」
に動かして開けてください。

スイッチを中心側→ CLOSE

寒い日や雨天時は、スライドスイッチを
「CLOSE（中心側）」に動かして閉じることで
冷気や雨の侵入を遮断できます。

●エアーインテーク



※口元のエアインテークは、内部スポンジの
脱着により操作します。（付属品）

寒い時期など、外気の流入を押さえたい場合は
付属のスポンジを取り付けてください。

## シールドの開閉

シールドギアには、「デュアルアクションクロージング」機構を採用しています。
シールドを閉じる際にシールドベース自体が可動し、シールドをより密着させることで
雨やホコリの侵入を抑えます。

**シールドの開閉**

●シールドを操作する際は
必ずつまみを持って開閉してください。




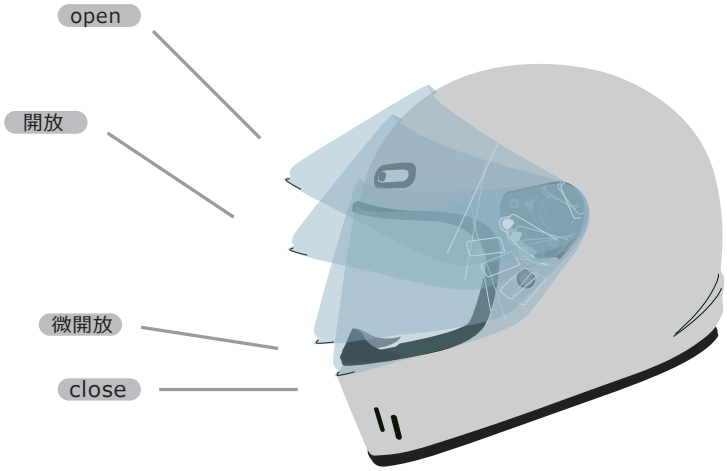


シールドはギア機構により
４段階で開閉できます。

●OPEN:全開
●開放
●微開放
●CLOSE：全閉

## シールドの取り外し

⚠ シールドベースのビスは、ご乗車前に閉まり具合をご確認ください。

取付動画はここを
クリックしてください

【注意】
・脱着の際は市販のヘルメットピローや柔らかい布などを使用し , ヘルメットにキズが付かないようにお取り扱いください。

### 1

シールドビスとワッシャー類を外します。
※ビスはコインでも外せます。

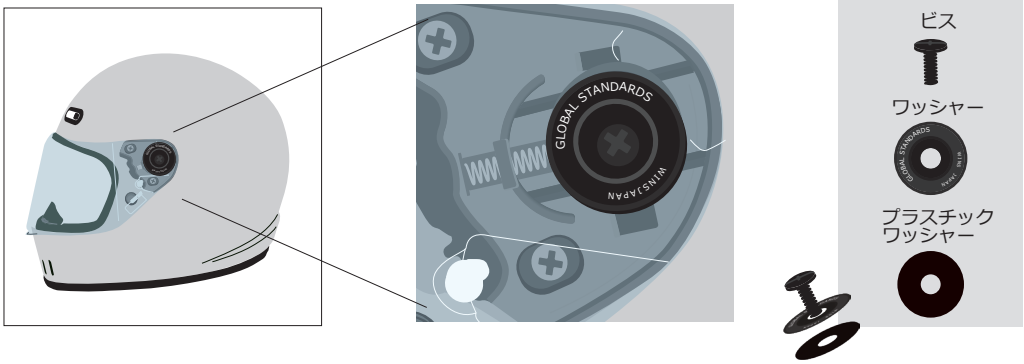


### 2

作業のしやすい向きに、ヘルメットの向きを変えてください。シールドを「開放」の位置にあわせます。
※下図のように、あごを手前に向けて置くと、シールドフックを外しやすくなります。







### 3

シールドを手前に引き（矢印の方向）、シールドを持ち上げるようにしてシールドフックを外します。

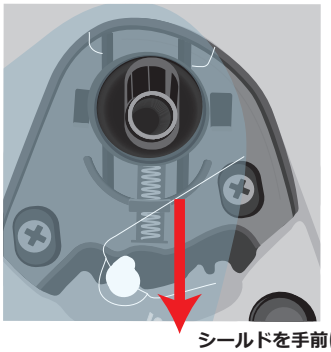

### 4

反対側も同様にシールドを外します。

★シールドベースなどの補修部品はP.10を参照ください。

## シールドの取り付け

Bullet TOUR THE WORLD
各部の操作方法

⚠ シールドベースのビスは、ご乗車前に閉まり具合をご確認ください。

【注意】
・脱着の際は市販のヘルメットピローや柔らかい布などを使用し , ヘルメットにキズが付かないようにお取り扱いください。

取付動画はここをクリックしてください

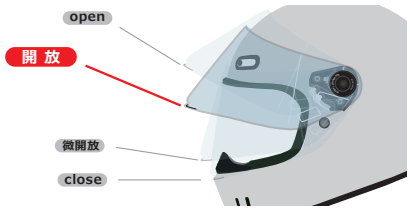





### 1

作業をしやすいようにヘルメットを下図のように向けて置きます。




シールドの丸穴の部分を本体側ベースの破線○部分にはめます。

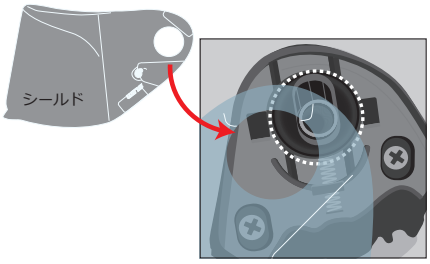


### 2

シールドのフック位置を、シールドベースの「開放」位置に合わせます。位置を合わせる際は、シールドを開閉させながら調節してください（下図参照）

フックが適切な位置にきたら、シールドを矢印の方向へ引きながら、シールドフックをシールドベースに引っ掛けるようにはめ込んでください。
シールドが確実に取り付けられていることを確認してください。



この部分に引っかけます
OPENの位置上から2段目



### 3

上から順に、①ビス②ワッシャー③プラスチックワッシャーを重ね、所定の位置にビス留めしてください。





### 4

反対側も同様にシールドを取り付けます。
★シールドベースなどの補修部品はP10.を参照ください。

## 内装各部名称

【注意】
・取り付け、取り外しの際は市販のヘルメットピローや柔らかい布などを使用しヘルメットにキズが付かないようにお取り扱いください。

※内装パッドは全て外して洗えます。洗濯ネットに入れて洗ってください。

## BULLET 補修部品 ※オプションパーツとして販売中

詳細ページは
こちらをクリック

センターパッドセット
バレット用

チークパッド
バレット用

補修用
シールドベースセット
バレット用

アルミワッシャーセット
バレット用

チンカーテン
バレット用

あごひもカバーセット
バレット用

## チンカーテンについて

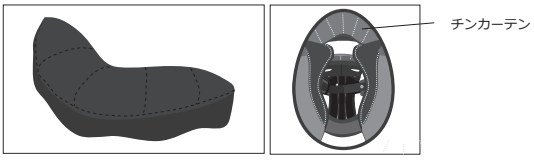


チンカーテンのプレートを、ヘルメット本体と衝撃吸収ライナーの間に差し込み取り付けます。

左右に少し動かしながら奥までしっかりとはめ込み、中央に位置するように微調整してください。
最後に、チンカーテンが浮いたり外れかかったりしていないことを確認してください。

## ノーズガードについて



ノーズガードを、ヘルメット本体のシールド下部にあるゴムモールと衝撃吸収ライナーの間に差し込みます。

左右に少し動かしながら奥までしっかりとはめ込み、中央に位置するように微調整してください。
最後に、ノーズガードが浮いたり外れかかったりしていないことを確認してください。

## インナーパッドの取り付け

**※取り外しは取り付けと逆の手順で行ってください。**

### 1．あごひもカバー

左右を確認し、あごひもをカバーに通してください。
その後、根元のスナップボタンを取り付けます。

※取り外しにくい場合は、あごひもに沿って指を入れ、スナップボタンを持ち上げるようにすると取り外しやすくなります。




### 2. センターパッド / 周囲部

※センターパッドは、頭頂部と周囲部に分かれています。また、3D AirTechが（別売）を装着しやすい構造になっています。（P.3参照）

ヘルメットのおでこ側中央と周囲部の中央を合わせます。パッドのおでこ側の穴とベンチレーションの穴の位置を合わせ、面ファスナーで取り付けてください。後頭部はホックで固定します。

センターパッド　前側：面ファスナー仕様　後側：ホック仕様






穴の位置を合わせる


後頭部ホック留め

### 3. センターパッド / 頭頂部

頭頂部パッドを衝撃吸収ライナーに取り付けてください。
衝撃吸収ライナー側と頭頂部の裏面は、面ファスナー仕様になっているため、取付後でも位置を微調整できます。

裏面：面ファスナー仕様

## チークパッドの取り付け　※取り外しは取り付けと逆の手順で行ってください。

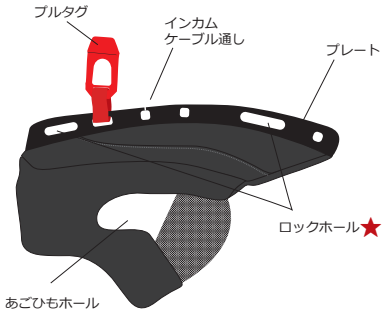


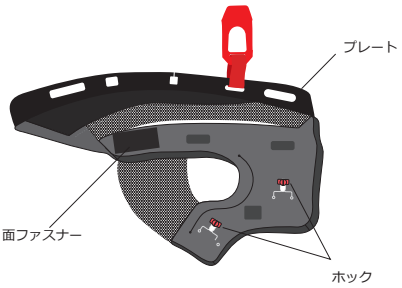


### 1. あごひもホールにあごひもを通す

あごひもを、あごひもホールに通します。



### 2. プレートをヘルメットに挿入する

後頭部側のプレートのロックホール（★）を、ヘルメット側の
ロックホルダー（★）にはめ込みます。
※最後に全てを差し込むので、今はある程度はまっていればよいです。

### 3. プルタブを整える

#### 3-1. プルタブを整える

図のように、赤色のプルタブとひもが一直線に
なるように整えます。

#### 3-2. プルタブの向きを整える

矢印のように、赤色のプルタブをプレートの上に
沿わせます。

1.

2.



### 4. プレートを差し込みロックする

プルタグをプレートと一緒に差し込みます。
前側のプレートのロックホール（★）を、
ヘルメット側のロックホルダー（★）にはめ込みます。

### 5. チークパッドを固定する

パッド裏側の取り付けホックを、
ヘルメット側のボタンに
しっかりと留めてください。
後方は面ファスナーで
固定します。

### 6. チークパッドを整える

チークパッドの端を、ヘルメット下部のゴムモール内側に
押し込むように入れ、形を整えてください。

**最後に位置を調整し、確実にロックされていることを
確認してください。**

反対側も同様に取り付けます。

### チークパッド背面のホックが外れた場合

エマージェンシーリリースシステムの構造上、ホックはチークパッドから取り外せる仕様になっています。
洗濯時などホックが外れた場合は、背面プレートの所定の位置にはめ直してください。（P.5参照）

Bullet

TOUR THE WORLD

**⚠ 警告　ヘルメットの保護能力には限度があります。**

当製品は国の定める安全基準を十分満たしておりますが、いかなる事故や転倒に対しても、絶対安全というわけではありません。ヘルメットは万一の事故や転倒の際の、外部からの衝撃を軽減するものに過ぎません。

**海外での使用について**

本製品は日本国内向けに販売しているヘルメットであり、海外市場での販売・流通を目的としたものではありません。海外での使用に際しては、各国・地域の法令および安全基準をご確認ください。

## ⚠警告　必ず守っていただきたい注意事項

- **使用前点検を必ず行ってください。**
  構成部品が正しく取り付けられてない場合、ヘルメットが本来持つ機能や保護能力を十分に発揮することができません。よく確認してからご使用ください。
- **頭に合ったサイズのヘルメットをご使用ください。**
  大きすぎるヘルメットは走行中ぐらつき大変危険です。また、小さすぎるヘルメットは頭を締め付け、痛くなる可能性があります。首を振ってもずれない、頭に合ったサイズのものをお使いください。
- **あごひもはしっかり締めてください。**
  あごひもを締めなかったり、ゆるい締め方では、風圧でずれたり、万一転倒したときに脱げてしまい、頭を守ることができません。
- **走行中にエアーベンチレーションのシャッターを操作しないでください。**
  走行中のシャッター操作は、オートバイの操縦に支障をきたす原因となり、大変危険です。必ず停止した状態で行ってください。
- **汚れや傷のついたシールドで走行しないでください。**
  視界の妨げになりますので、汚れたシールドは走行前に汚れを落とし、傷のついたシールドは新しいシールド（別売）に交換してください。
- **走行中の環境変化にご注意ください。**
  突然の雨や急激な温度変化によってシールドが曇る場合があります。このような状況が予測されるときは、走行前にシールドの開度を調整し、通常よりもスピードを抑えて走行してください。
- **大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上損傷がなくても使用しないでください。**
  ヘルメットは、シェルおよび、衝撃吸収ライナーが潰れることで衝撃エネルギーを吸収します。衝撃を受けた後は既に衝撃吸収ライナーが潰れている場合が多く、再度衝撃エネルギーを吸収することができないため、一度衝撃を受けたヘルメットを継続して使用することは非常に危険です。外観に傷などがなくても使用しないでください。
- **ヘルメットの改造は絶対にしないでください。**
  ヘルメットに穴を開けること、内部の衝撃吸収材を削ること、あごひもを改造するなどは絶対にしないでください。万一のときヘルメット本来の性能が発揮できないため非常に危険です。また、脱着可能な部品を取り外したまま走行することも大変危険です。
- **ヘルメットおよびシールドのお手入れには薄めた中性洗剤を使用ください。**
  お手入れには中性洗剤を薄めて柔らかい布で拭き取るようにしてください。
  熱湯（50℃以上）や塩水、ベンジン、シンナー、ガソリン等を使用すると、ヘルメット本体および、シールドに悪影響を与えますので、絶対に使用しないでください。
- **ヘルメットおよびシールドのお手入れには薄めた中性洗剤を使用ください。**
  お手入れには中性洗剤を薄めて柔らかい布で拭き取るようにしてください。
  熱湯（50℃以上）や塩水、ベンジン、シンナー、ガソリン等を使用すると、ヘルメット本体および、シールドに悪影響を与えますので、絶対に使用しないでください。
- **ヘルメットに塗料、接着剤、ガソリン、その他いかなる溶剤もつけないでください。**
  シェルおよび衝撃吸収ライナーは、塗料や熱の影響により材質が侵され（変形や劣化）衝撃吸収力が低下する場合があります。
- **ヘルメットは大切に取り扱ってください。**
  ヘルメットは必ず本体またはあごひもを持って取り扱ってください。内装やシールドをつかんで持ち運ぶと、ヘルメットを落とす恐れがあります。また、ヘルメットをオートバイのホルダーにつけたままの走行は、オートバイの操縦に支障をきたすことになり大変危険ですのでおやめください。
- **ヘルメットを保管するときの注意事項**

  ヘルメットは直射日光の当たる車の中や暖房機のそばなど、高温（50℃以上）の場所に長時間放置しないでください。熱により衝撃吸収ライナー等が変形して衝撃吸収力が低下する恐れがあります。また、落下しやすい場所（オートバイの上など）や高所での保管はしないでください。

## 乗車用ヘルメットの有効期限は「購入後3年」です。

ヘルメットは、使用に伴い老朽化・劣化等の経時変化によって新品の時と同じ性能を維持できないことがあります。このためSGマークには、ヘルメットの耐久性を考慮して、「購入後3年」の有効期限を定めています。有効期限を過ぎたヘルメットは、事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れがありますので、十分ご注意ください。また、3年以内であっても大きな衝撃を受けたヘルメットや破損・改造したヘルメットも事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れがありますので、十分ご注意ください。

製品安全協会／日本安全帽工業会

## SGマークの被害者救済制度について

ヘルメットについているSGマークは、万一ヘルメット（シールド、インナーバイザー等を除く）に欠陥があり、製品安全協会の定めるSG基準に適合していないため、着用者がケガをした場合など、身体的損害について賠償するものです。
ただし、オートバイを特殊な用途（プロオートバイレースやサーカス等）に用いる際の負傷や、SG基準の定めるヘルメットの性能を超える強い衝撃を受けた場合の負傷等は賠償の対象になりません。

### 製品の欠陥により事故が起きた場合は…

賠償手続きは以下のとおりです。

2. 製品の欠陥による事故が起きたらすぐに製品安全協会 消費者生活用品PLセンターへ連絡してください。
3. 「事故発生届」または「賠償措置実施請求書」を提出してください。（原則として事故発生より60日以内）
4. 事故の状況をうかがうとともに、事故品について精密な点検や試験を行います。
   1.～3.までの調査結果を検討し、賠償するかどうかを決定します。

### SGマークについてのお問い合わせ

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2F
一般財団法人製品安全協会 消費生活用製品PLセンター
TEL：03-5808-3303　または　0120-11-5457

**発 売 元　株式会社ウインズジャパン**

〒921-8163 石川県金沢市横川3-20
TEL（076）2596560　FAX（076）2596561

F888A1019J